



**Guldmann Srl**  
Via Focherini 7  
I-43058 Sorbolo (PR)  
N° Verde 800 781 604  
Tel. +39 0521 660132  
Fax +39 0521 691399  
Cell. +39 340 9087107  
italia@guldmann.com  
www.guldmann.it

## **GH1 Moduli di sollevamento** **Specifiche tecniche**


### **Peso e materiali**

SWL (carico di lavoro in sicurezza)	: 175 kg, 205 kg
Peso proprio	: 8.0 kg

Coperture : Plastica antiurto riciclabile/ignifugo  
UL94 V-0

### **Dimensioni**

A	: 580 mm
B	: 350 mm
C	: 156 mm
D	: 184 mm
E, min	: 82 mm
F, min	: 415 mm
G	: 2500 mm
Profondità	: 194 mm

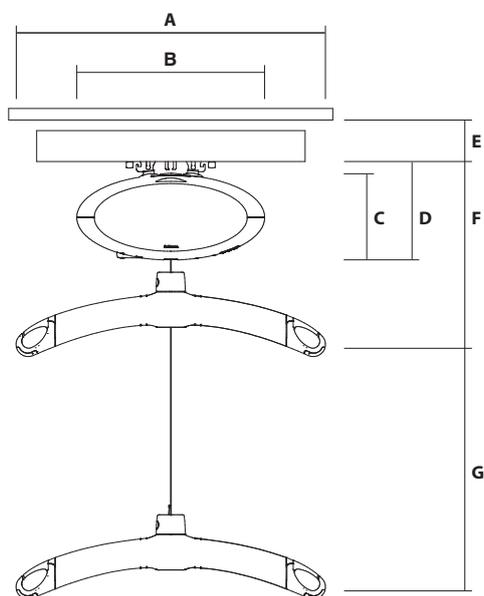

### **Funzioni**

Comandi	: Telecomando
Livello rumorosità	: 52 dB (A)

### **Sistemi di Sicurezza**

Stop d'emergenza	: Sì
Discesa d'emergenza	: Sì, elettrico
Controllo sulla cinghia di sollevamento	: Sì
Angolo d'interruzione	: 45° nel senso della lunghezza della rotaia 10° in diagonale rispetto alla rotaia

### **Componenti elettronici**

Avviamento/Spegnimento : Automatici in uso. Partenza e stop morbido. Anti-sovraccarico.

SWL (carico di lavoro in sicurezza)	: 175 kg, 205 kg
Batterie	: 1 x 24 V NiMH, 2.8 Ah
Tempo di carica, max.	: 3 ore

Protezione batterie : Con voltaggio batterie inferiore a 22V, l'indicatore luminoso diventa color arancio. Spegnimento automatico in caso di voltaggio inferiore a 20V

Alimentazione elettrica : 33 V AC, 2.5 A  
Tensione di alimentazione del trasformatore : 100-115/230V AC, 50-60 Hz

### **Classificazione di protezione (IP) secondo IEC 60529**

Modulo di sollevamento	: IP 44
Telecomando	: IP 44
Stazione di carica	: IP 20
Trasformatore	: IP 20

### **Marcatura**

I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 - con alcune modifiche, come il dispositivo medico di classe 1.

### **Classificazione**

Conforme a ISO 9999

### **Brevetti**

: PA 2008 00888
: PA 2008 00894
: PA 2008 00895

**| Time to care |**




**Guldmann Srl**  
 Via Focherini 7  
 I-43058 Sorbolo (PR)  
 N° Verde 800 781 604  
 Tel. +39 0521 660132  
 Fax +39 0521 691399  
 Cell. +39 340 9087107  
 italia@guldmann.com  
 www.guldmann.it

## **GH1 Moduli di sollevamento** **Specifiche tecniche**

<b>Moduli di sollevamento GH1, versione e nomenclatura</b>									
<b>Sollevatore a soffitto Guldmann</b>	<b>Linea prodotto</b>	<b>Capacità di carico in kg</b>	<b>Numero cinghie di sollevamento</b>	<b>Numero di motori di sollevamento</b>	<b>Numero di motori per trasferimento orizzontale</b>	<b>Modulo di pesatura</b>	<b>Modulo CLM</b>	<b>Modulo per monitoraggio service</b>	<b>Interfaccia di utilizzo</b>
<b>GH1</b>	<b>(x)</b>	<b>xxx</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>GH1</b>		<b>175</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Telecomando : 0</b>
		<b>205</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					

### **Esempio: GH1 200 110 0000**

<b>GH1</b>		<b>200</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------	--	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

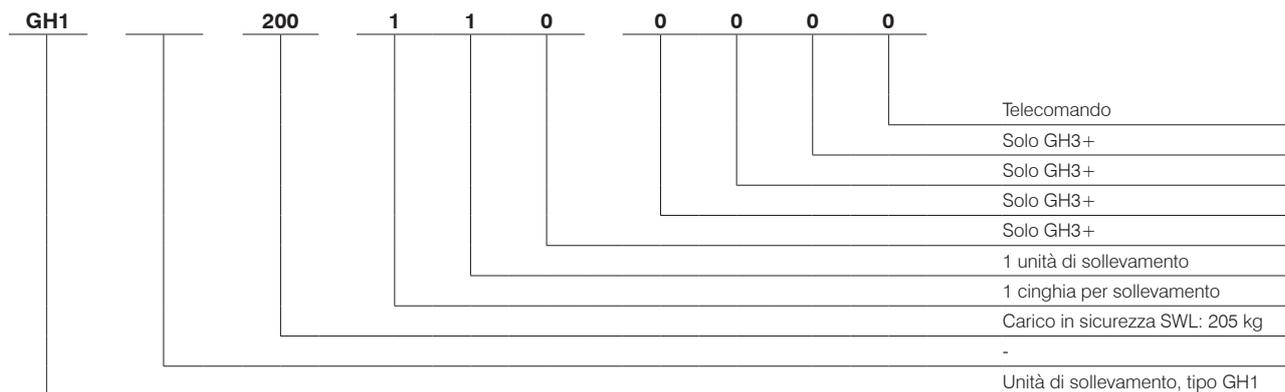

#### **Velocità di sollevamento**

85 kg di carico : 30 mm/sec.  
 150 kg di carico : 30 mm/sec.  
 Massima capacità di carico, SWL : 30 mm/sec.  
 Massimo 5 kg di carico : 60 mm/sec.

#### **Numero di sollevamenti ed intermittenza**

Numero massimo di sollevamenti in serie : 55 con 85 kg/1000 mm  
 Tempo di carica : 3 ore  
 Intermittenza : 20/80, 4 ore

Numero massimo di sollevamenti in serie : 44 con 175 kg/1000 mm  
 36 con 205 kg/1000 mm  
 Tempo di carica : 3 ore  
 Intermittenza : 10/90, 4 ore