



Guldmann Srl
Via Focherini 7
I-43058 Sorbolo (PR)
N° Verde 800 781 604
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
Cell. +39 340 9087107
italia@guldmann.com
www.guldmann.it

GH1 F Moduli di sollevamento **Specifiche tecniche**


Peso e materiali

SWL (carico di lavoro
in sicurezza) : 175 kg, 205 kg, 255 kg
Modulo di sollevamento : 11,0 kg
Modulo di sollevamento,
carrellino incluso : 12,2 kg

Coperture : Plastica antiurto riciclabile/
ignifugo UL94 V-0

Dimensioni

A : 530 mm
B : 350 mm
C : 230 mm
D : 330 mm
E, min : 83 mm
F, min : 580 mm
G : 2500 mm
Profondità : 194 mm

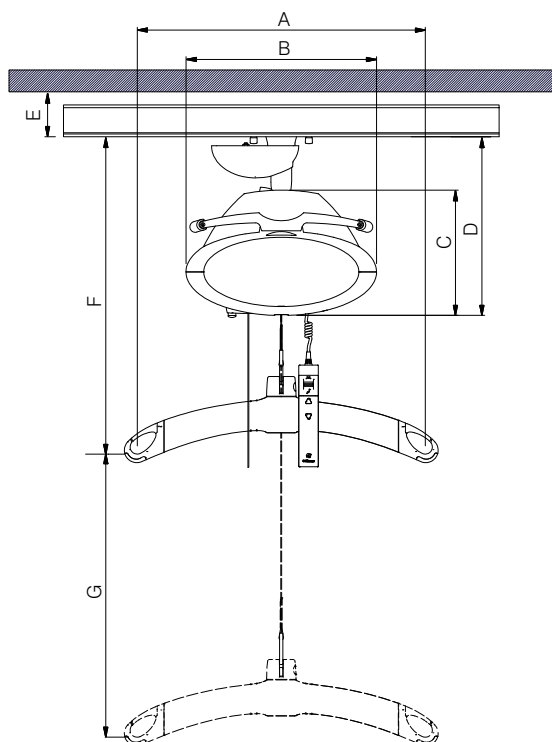

Funzioni

Comandi : Telecomando
Livello rumorosità : 52 dB (A)

Sistemi di Sicurezza

Stop d'emergenza : Sì
Discesa d'emergenza : Sì, elettrico
Controllo sulla cinghia
di sollevamento : Sì
Angolo d'interruzione : 45° nel senso della lunghezza della rotaia
10° in diagonale rispetto alla rotaia

Componenti elettronici

Avviamento/Spegnimento : Automatici in uso. Partenza e stop
morbido. Anti-sovraccarico.

Batterie : 1 x 24 V NiMH, 2,8 Ah
Tempo di carica, max. : 3 ore

Protezione batterie : Con voltaggio batterie inferiore a 22V,
l'indicatore luminoso diventa color
giallo. Spegnimento automatico in
caso di voltaggio inferiore a 20V

Alimentazione elettrica : 36 V DC, 0,83 A
Tensione di alimentazione
del trasformatore : 100-240V AC, 47-63 Hz

Classificazione di protezione (IP) secondo IEC 60529

Modulo di sollevamento : IP 20
Telecomando : IP 42

Marcatura

I prodotti sono fabbricati in conformità con la Direttiva del Consiglio
93/42/CEE del 14 giugno 1993 - con alcune modifiche, come il
dispositivo medico di classe 1.

Classificazione

Conforme a ISO 9999

Brevetti

: PA 2008 00888
PA 2008 00894
PA 2008 00895

Time to care




Guldmann Srl
 Via Focherini 7
 I-43058 Sorbolo (PR)
 N° Verde 800 781 604
 Tel. +39 0521 660132
 Fax +39 0521 691399
 Cell. +39 340 9087107
 italia@guldmann.com
 www.guldmann.it

GH1 F Moduli di sollevamento Specifiche tecniche

Moduli di sollevamento GH1 F, versione e nomenclatura									
Sollevatore a soffitto Guldmann	Linea prodotto	Capacità di carico in kg	Numero cinghie di sollevamento	Numero di motori di sollevamento	Funzioni supplementari	Modulo di pesatura	Modulo CLM	Modulo per monitoraggio service	Interfaccia di utilizzo
GH1	(x)	xxx	x	x	x	x	x	x	x
GH1	F	175	1	1	4				0
		205	1	1	4				
		255	1	1	4				

Esempio: GH1 F 205 114 0000

GH1	F	205	1	1	4	0	0	0	0
-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

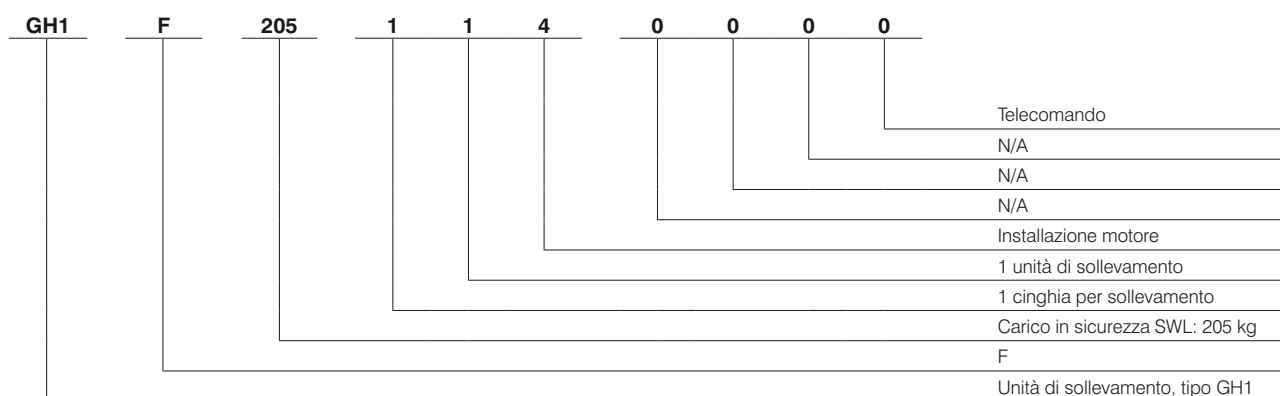

Velocità di sollevamento

85 kg di carico : 40 mm/sec.
 150 kg di carico : 40 mm/sec.
 Massima capacità di carico, SWL : 40 mm/sec.
 Massimo 5 kg di carico : 80 mm/sec.

Numero di sollevamenti ed intermittenza

Numero massimo di sollevamenti in serie : 55 con 85 kg/1000 mm
 Tempo di carica : 3 ore
 Intermittenza : 20/80, 4 ore

Numero massimo di sollevamenti in serie : 44 con 175 kg/1000 mm
 36 con 205 kg/1000 mm
 28 con 255 kg/1000 mm

Tempo di carica : 3 ore
 Intermittenza : 10/90, 4 ore



Guldmann Srl
Via Focherini 7
I-43058 Sorbolo (PR)
N° Verde 800 781 604
Tel. +39 0521 660132
Fax +39 0521 691399
Cell. +39 340 9087107
italia@guldmann.com
www.guldmann.it

Carrello di scorrimento e carrello di trasporto di GH1 F Specifiche tecniche

Carrello di scorrimento di GH1 F

Funzioni

Capacità di sollevamento,
max. : 255 kg


Peso

Carrello di scorrimento : 1,2 kg

Dimensioni

A : 98 mm
B : 166 mm
C*, max. : 2.800 mm
D, min. : 650 mm
D, max. : 750 mm
Profondità del carrello
di scorrimento : 84 mm

* La lunghezza del tirante C viene adeguata all'altezza del binario al momento dell'installazione

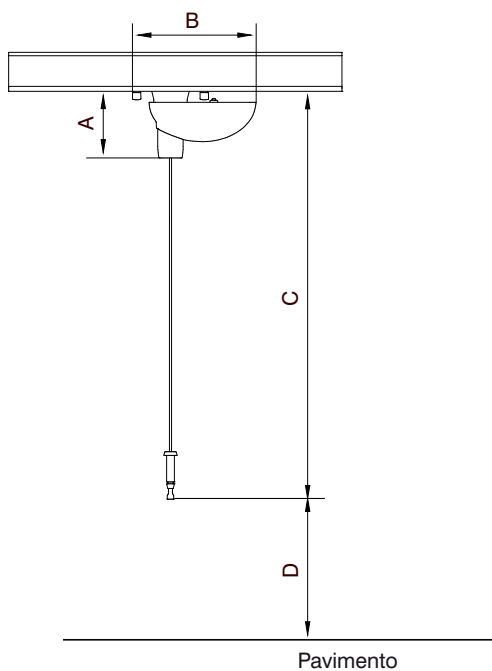

Carrello di trasporto di GH1 F

Funzioni

Capienza, sacco : 2-3 imbracature
2-3 barre di presa

Capacità, max. : 25 kg

Peso

Carrello di trasporto
incl. sacco : 10,4 kg

Dimensioni

A : 1.005 mm
B : 735 mm
Profondità del carrello
di trasporto : 485 mm

