



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

NOVUS



NOVUS

Massimo comfort di seduta.

Novus di Ormesa è un **passerino posturale per bambini e ragazzi** disponibile in tre misure.

Dotato di **telaio pieghevole in alluminio**, è stato progettato per garantire all'utente il **massimo comfort**: la seduta è leggermente basculata, mentre il **cuscino**, imbottito ed asportabile, è **altamente traspirante**. Le **ruote** sono **dotate di freni a tamburo** ed estraibili con sistema a scatto, per facilitare il trasporto.

Grazie a un'**ampia gamma di accessori per il contenimento posturale**, Novus si adatta facilmente alle diverse esigenze di utilizzo.



Novus ha superato il **CRASH TEST** secondo la norma **ANSI RESNA WC/19**

PRODOTTO CERTIFICATO

CERAH FRANCIA

PRODOTTO TESTATO

TÜV BERLINO

PRODOTTO REGISTRATO **FDA** USA

PRODOTTO MARCATO **CE**



Caratteristiche tecniche e regolazioni



Telaio pieghevole

in alluminio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.



Cuscino asportabile

imbottito, ergonomico e agganciabile alla seduta regolabile tramite bottoni. È stato progettato per consentire di modificare la posizione delle pelotte al tronco e per aggiungere o togliere gli accessori senza influire sul comfort del bambino. Si adatta alla crescita del telaio.



**CERTIFICATO
MED annex A.1/3.19-20-21**



Schienale

regolabile in altezza e reclinabile.

Seduta

regolabile in profondità e larghezza attraverso le fianchette al bacino.



Poggiagambe

regolabile in inclinazione.

Pedana

ribaltabile, regolabile in altezza.



Ruote

estraibili, scorrevoli su cuscinetti a sfera.

Anteriori: impermeabili piroettanti da 17,5 cm.

Posteriori: pneumatiche da 30 cm con **freni indipendenti a tamburo**. Su richiesta sono fornibili con gomma impermeabile.



Componenti



852 Poggiatesta con protezioni parietali
regolabile in altezza e larghezza.



863 Poggiatesta con protezioni occipito parietali
regolabile in altezza, larghezza, inclinazione e antero-posteriore.



853 Cinghia a bretellaggio



903 Cinghia a bretellaggio a cinque punti



906 Cintura a bretellaggio a cinque punti



838 Pelotte toracali
regolabili in altezza e larghezza.

Componenti



868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco
regolabili in altezza e larghezza.



894 Cintura pelvica a 45°



844 Fasce imbottite di protezione laterale



834 Divaricatore imbottito
regolabile in profondità.



834-R Divaricatore imbottito
regolabile in profondità e abduzione.



824 Tavolo trasparente
con incavo.

Componenti



839 Appoggiamani



827 Cinturini fermapiedi



892 Tappezzeria imbottita per pedana



812 Direzionatori ruote anteriori



818 Sacca termica



819 Cappottina

Componenti



825 Sacca parapioggia
da fissare alla cappottina 819



854 Ombrellino parasole



905 Freno manuale



922 Portabottiglia



858 Cestino in rete



911 Cestino porta respiratore



ORMESA



891 Ancoraggi (anelli)

Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati...).

Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.

Novus misure e pesi

A: larghezza schienale

B: larghezza sedile

C: ingombro in larghezza

D: altezza totale

E: ingombro in lunghezza

F: profondità seduta

G: altezza schienale

I: altezza pedana-seduta

L: lunghezza passeggino chiuso senza ruote

M: altezza passeggino chiuso senza ruote

N: lunghezza passeggino chiuso con ruote

O: altezza passeggino chiuso con ruote

H: altezza utente

Peso Ausilio con ruote

Peso Ausilio senza ruote

Portata Massima

novus 2

40 cm

da 20 a 30 cm

60 cm

103 cm

87 cm

da 30 a 36 cm

da 65 a 71 cm

da 27 a 37 cm

101 cm

41 cm

83 cm

57 cm

da 125 a 145 cm

19,5 kg

15,9 kg

45 kg

novus 3

43 cm

da 24 a 34 cm

63 cm

103 cm

93 cm

da 35 a 41 cm

da 71 a 80 cm

da 30 a 40 cm

105 cm

41 cm

84 cm

57 cm

da 130 a 155 cm

20,9 kg

17,3 kg

55 kg

novus 4

46 cm

da 28 a 38 cm

66 cm

107 cm

96 cm

da 39 a 45 cm

da 75 a 81 cm

da 30 a 44 cm

110 cm

42 cm

90 cm



56 cm


da 145 a 170 cm

22,1 kg

18,5 kg

65 kg

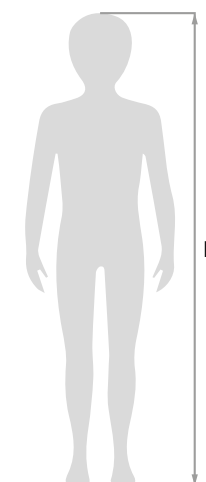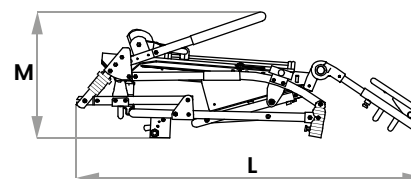



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 13485 =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com