



Lineare nelle finiture, si applica in qualsiasi edificio, esistente o di recente costruzione.

Soluzione openspace, senza vano, ideale per raggiungere in autonomia dislivelli di un piano.

MULTI BRAND SERVICE

Via Cavalieri di Vittorio Veneto sn  
23870 CERNUSCO LOMBARDO LC



*Elevatore a Vano  
Aperto mod LA15H*

**MB**  
SERVICE



## Caratteristiche generali


- Cancelli, di bordo e di piano, a battente singolo con apertura manuale verso il livello di sbarco, interbloccati con i movimenti della piattaforma. Cerniera destra o sinistra, reversibile e fermo apertura a 90°.
- Parapetti fissi e cancelli in vetro antisfondamento con bordi arrotondati senza cornice, predisposti con maniglione di facile presa a tutta lunghezza.
- Piattaforma accessibile tramite scivoli fissi integrati nel pianale, reversibili nella posizione inclinata o orizzontale per l'allineamento con il piano di sbarco.
- Comandi a pressione continua: a bordo, integrati nella consolle, pulsanti di Salita/Discesa + Stop Emergenza; ai piani, pulsantiere di chiamata con abilitazione a

chiave, predisposte per il fissaggio a parete.

- Dispositivo di sicurezza anti-schiacciamento tramite doppio fondo sensibile installato sotto l'intera area della piattaforma mobile.
- Dispositivo per la discesa di emergenza in caso di caduta dell'alimentazione elettrica, tramite batteria in tampone.
- Dispositivo di recupero automatico di quota.
- Manovra manuale di emergenza, attivabile dalla pulsantiera inferiore tramite interruttore a chiave.
- Finitura: struttura e maniglioni colore grigio chiaro, rivestimento pedana in gomma a bolle nera.
- Pannelli in vetro trasparente o fumé
- Installazione con fissaggio a muro e a pavimento.
- Nessun locale macchina: tutti i sistemi di funzionamento, di comando e di controllo sono integrati nella colonna laterale.
- Condizioni ambientali di servizio: - 10°C/+40°C, in ambienti interni o esterni.

## Opzioni

- Motorizzazione dei cancelli di accesso
- Porta a battente per il piano superiore, con apertura manuale o motorizzata
- Colonnine porta pulsantiera di piano, zincate
- Basamento autoportante da annegare nel pavimento, per fissaggio al suolo.
- Basamento autoportante per fissaggio sopra il pavimento, predisposto con bordi inclinati aventi funzione di raccordo al piano.
- Finiture personalizzate
- Rivestimento pianale in alluminio mandorlato

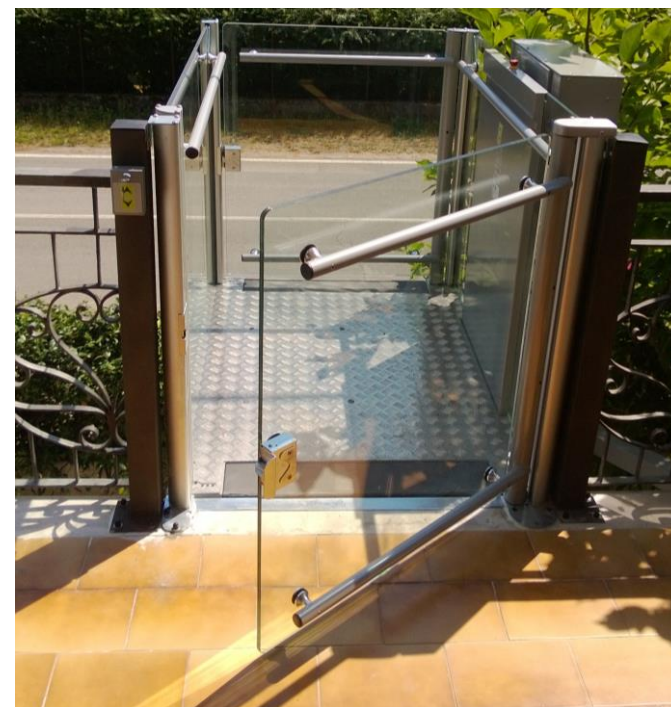

## Dati tecnici

Portata massima: 250 Kg  
 Dislivello max.: 3000 mm  
 Dimensioni utili piattaforma: 1400x900 mm  
 Apertura utile cancelli: 900 mm  
 Altezza parapetti e cancelli (h2): 1100 mm  
 Accessi opposti o adiacenti a 90°  
 Velocità: 2 m/min  
 Consumo: 0,5 kW max  
 Alimentazione: 230V 50Hz Monofase

MULTI BRAND SERVICE srl  
 Via Cavalieri di Vittorio Veneto  
 23874 Cernusco Lombardone LC

039 91 80 901  
 info@multibrandservice.it

Visitaci sul Web:  
 www.mbservice-servoscala.it