



Ottimale per raggiungere balconi o pianerottoli nel rispetto dell'equilibrio architettonico degli edifici.

Dati, caratteristiche e finiture sono indicativi e non vincolanti, potranno subire modifiche senza preavviso.

MULTI BRAND SERVICE

Via Cavalieri di Vittorio Veneto sn
23870 CERNUSCO LOMBARDO LC



Piattaforma a Vano
Aperto mod XH16H

MB
SERVICE




Caratteristiche generali

- Cancelli, di bordo e di piano, a battente singolo con apertura manuale verso il livello di sbarco, interbloccati con i movimenti della piattaforma. Cerniera destra o sinistra, reversibile e fermo apertura a 90°.
- Parapetti fissi e cancelli in vetro antisfondamento con bordi arrotondati senza cornice, predisposti con maniglione di facile presa a tutta lunghezza.
- Comandi a pressione continua: a bordo, integrati nella consolle, pulsanti di Salita/Discesa + Stop Emergenza; ai piani, pulsantiere di chiamata con abilitazione a chiave, predisposte per il fissaggio a parete.

- Soffietto di protezione a scomparsa, con bordo sensibile anti-schiacciamento, installato sotto il pianale.
- Dispositivo per la discesa di emergenza in assenza di alimentazione elettrica, con batteria tampone.
- Dispositivo di recupero automatico di quota
- Dispositivo per la manovra manuale di emergenza, attivabile dalla pulsantiera inferiore tramite interruttore a chiave.
- Finiture: struttura e maniglioni in bianco grigio chiaro, rivestimento pedana in gomma a bolle nera.
- Pannelli in vetro trasparente o fumé.
- Installazione macchina a vano aperto.
- Condizioni ambientali di servizio: - 10°C/+40°C, in ambienti interni o esterni.

Opzioni

- Motorizzazione cancelli
- Porta a battente per il piano superiore, con apertura manuale o motorizzata
- Colonnine porta pulsantiera di piano in acciaio zincato
- Esecuzione full inox
- Esecuzione con rivestimento inox
- Esecuzione antivandalo
- Finiture personalizzate
- Kit antigelo
- Rivestimento pianale in alluminio mandorlato

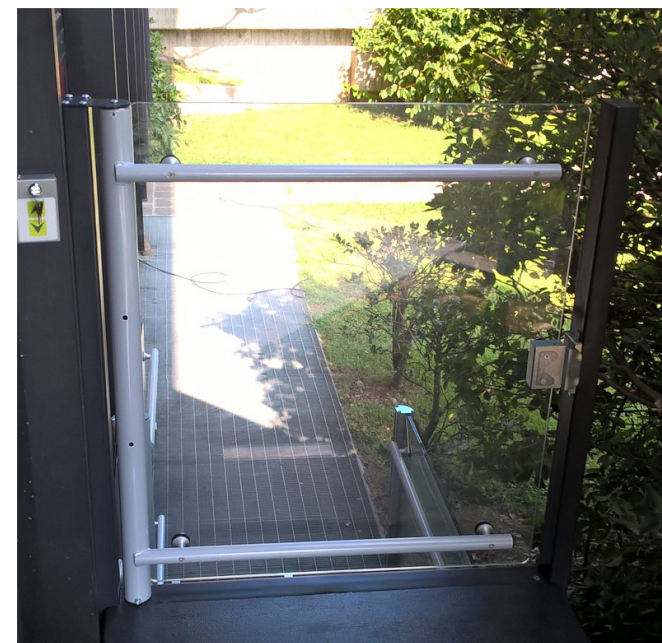

Dati tecnici

Portata massima: 300 Kg
 Corsa max.: 2000 mm
 Dimensioni. Piattaforma: 1500x1120 mm
 Protezioni a fisse a bordo e cancelli: h 1100 mm
 Apertura utile cancelli: 900 mm
 Velocità: 2 m/min (0,03 m/sec) max.
 Consumo max.: 0,8 kW
 Tensione Alimentazione: 230V 50HZ Monofase

MULTI BRAND SERVICE srl
 Via Cavalieri di Vittorio Veneto
 23874 Cernusco Lombardone LC

039 91 80 901
info@multibrandservice.it

Visitaci sul Web:
www.mbservice-servoscala.it