

PROFESSIONALIFT New

Scheda tecnica



Professionalift
fumagalli

Sollevatore progettato per sopportare le numerose e diverse sollecitazioni di un utilizzo di tipo professionale, è quindi particolarmente adatto all'utilizzo in ambienti ospedalieri (in particolare nei reparti di lungodegenza), nelle case di riposo ed ogni volta che sia previsto un utilizzo intensivo, con carichi di lavoro più volte variati.

E' il sollevatore che permette di affrontare e risolvere la quasi totalità dei problemi legati alla movimentazione di persone anche molto pesanti e motoricamente molto compromesse.

Il telaio, dal design moderno, lineare e discreto, è realizzato in acciaio e verniciato a forno con polveri epossidiche e consente di sollevare fino a 200 Kg di peso restando stabile e semplice da movimentare, grazie alle quattro ruote piroettanti molto scorrevoli e di altissima portata.


PROFESSIONALIFT coniuga la professionalità di un prodotto italiano, realizzato specificamente per offrire lunga durata e grande affidabilità e robustezza con la necessità di un oculato impiego delle risorse economiche disponibili, realizzando il miglior rapporto qualità/prezzo.

Consente grande accessibilità grazie alla base divaricabile elettricamente e alla struttura volutamente realizzata con un design lineare, senza sovrastrutture; l'assenza di inutili ornamenti permette inoltre la perfetta disinfezione del telaio in tutte le sue componenti, compreso il carter protettivo del motore elettrico e il pratico maniglione di spinta (rivestito da uno speciale tipo di espanso sanificabile).

Con quattro punti di aggancio di facile gestione, realizzati in acciaio, consente di movimentare in modo semplice, sicuro, stabile e rassicurante tanto persone minute quanto persone anche molto robuste.

PROFESSIONALIFT può essere completato da diversi accessori, come le barelle o la bilancia, presentati nella sezione dedicata.

Professionalift: scheda dimensionale

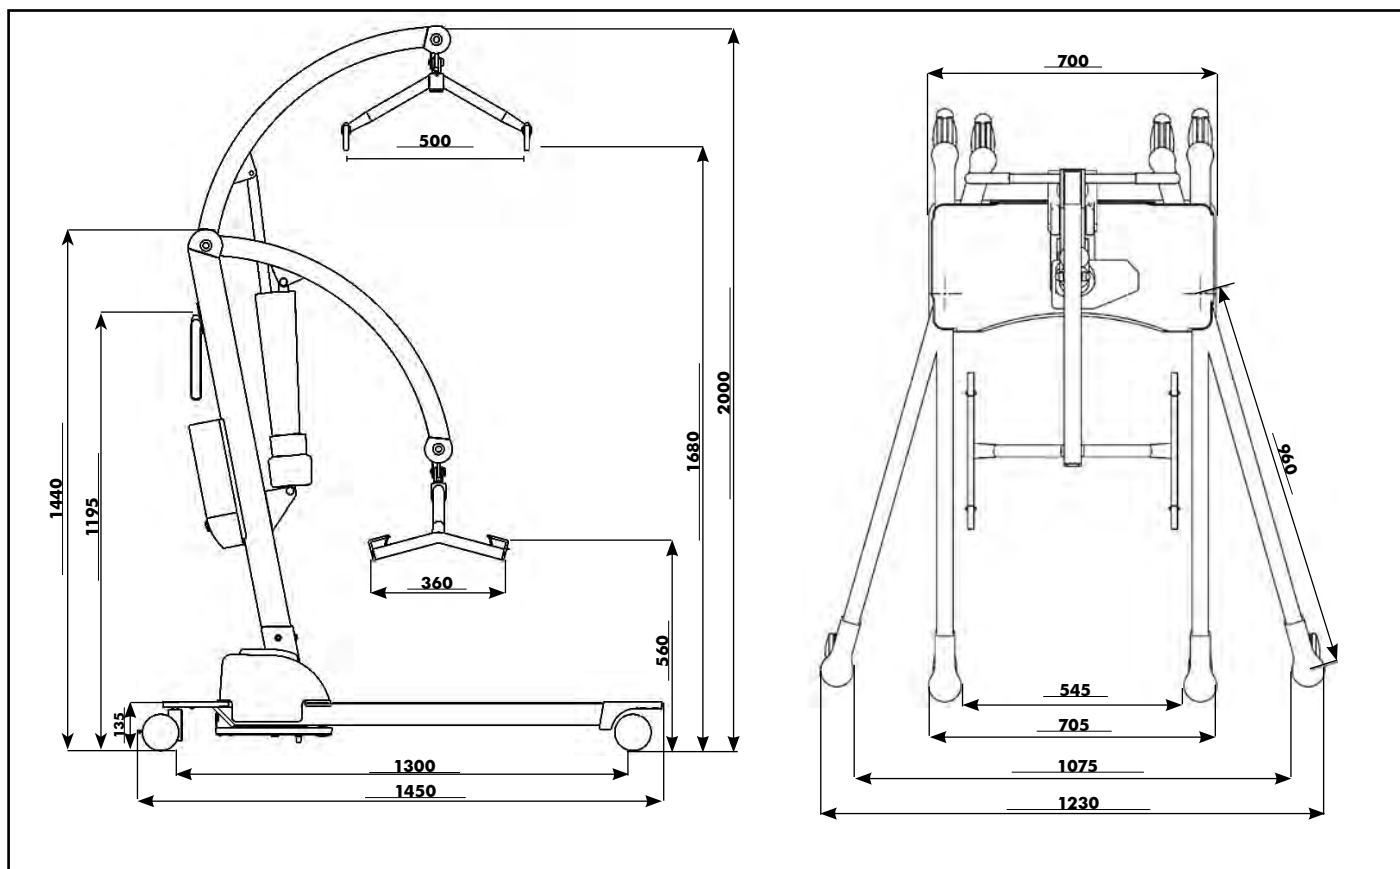

SPECIFICHE TECNICHE

Motore:	Tensione: 24 V c.c. • Spinta max: 6000 N • Grado di protezione: IP 54
Pulsantiera:	Tensione di lavoro: 24 V c.c. • Grado di protezione: IP 51
Carica batteria:	entrata: 220-240 V c.a. / 50Hz / 14VA • uscita: 24 V c.c. / 220mA / 5,3 VA • Classe: II
Batteria:	Tensione: 24 V c.c. • Carica max: 4,5 Ah • Fusibile: T10A
Peso:	totale 54 kg
Portata massima:	200 kg