



Besam Sistema Automatico Basculante BDS

Ideale per i passaggi stretti

La porta automatica basculante Besam assicura tutti i vantaggi sia delle porte girevoli convenzionali che delle porte scorrevoli normali. Spesso i requisiti di sicurezza ed affidabilità di molti locali fanno sì che le porte automatiche basculanti rappresentino la soluzione più naturale qualora lo spazio per l'anta aperta sia estremamente ridotto.

Perfettamente bilanciata

La porta automatica basculante è meno sensibile a colpi di vento, correnti d'aria e differenze di pressione. La porta è sempre perfettamente bilanciata, a prescindere dalla pres

sione laterale, e può essere aperta facilmente anche in condizioni difficili.

Sicurezza, affidabilità ed economia incorporate

La porta automatica basculante è completamente sospesa sul telaio, senza guide a pavimento. Questo metodo è funzionale e sicuro ed allo stesso tempo economico in termini sia di installazione che di manutenzione. Le protezioni per le dita tra l'anta ed il montante riducono il rischio di incidenti.


Piccolo ma robusto

Il sistema BDS può essere dotato degli affidabilissimi automatismi per

porte Besam. Gli automatismi sono progettati per operare nelle condizioni più difficili. Forti colpi di vento, porte pesanti o traffico intenso non rappresentano dei problemi.

Design

Il sistema automatico basculante Besam viene sempre personalizzato in base alle esigenze del cliente e presenta una struttura stabile e funzionale. Il sistema è prefabbricato per garantire la perfetta tenuta dei componenti in sede di installazione. Il sistema viene fornito completo di montante e anta/e laminata/e. L'automatismo ed il sistema di bracci possono essere ordinati separatamente.

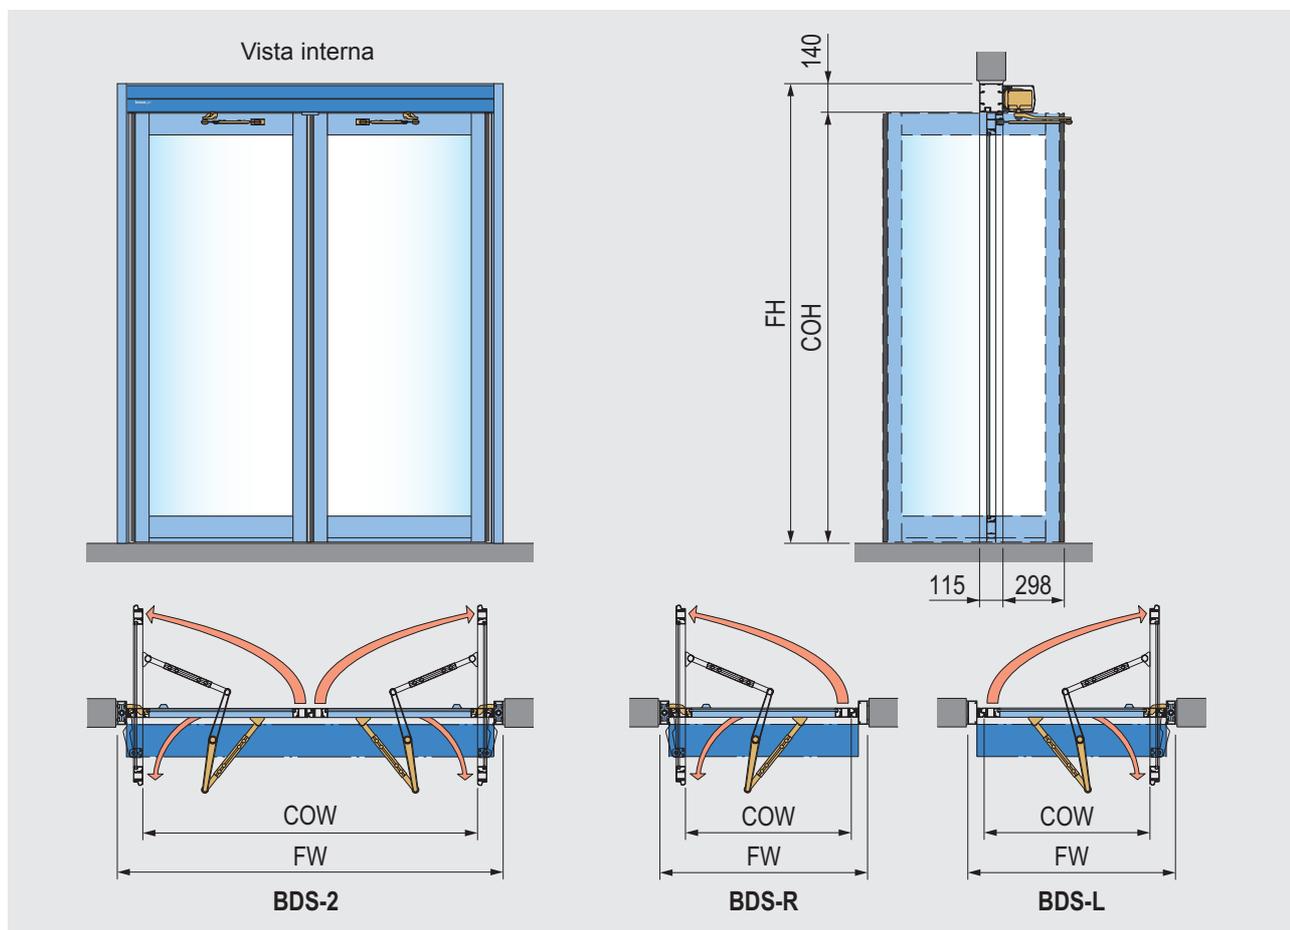

Dati Tecnici Besam BDS

Modelli

- BDS-L: Porta con apertura a sinistra; unità completa costituita da telaio ed ante
- BDS-R: Come BDS-L, ma porta con apertura a destra
- BDS-2: Doppie ante; unità completa costituita da telaio ed ante

Dimensioni

Tipo	FW min	FW max	COH min	COH max
BDS-L	840	1170	1950	2200
BDS-R	840	1170	1950	2200
BDS-2	1560	2240	1950	2200

Larghezza vano passaggio (COW) = FW-190 (BDS-L/R) e FW-250 (BDS-2)
Tutte le dimensioni sono in millimetri

Equipaggiamento standard

- Montante (dimensioni esterne 45x114 mm) in alluminio anodizzato naturale
- Ante, con vetro laminato da 8 mm, in alluminio anodizzato naturale, spessore 48 mm
- Protezione per le dita in gomma

Accessori ed opzioni

- Automatismo e sistema di bracci

- Finiture di altri colori su richiesta
- Ampia scelta di organi d'impulso Besam
- Selettori di programma
- Indicatore di posizione della porta
- Vetro termico, spessore 28 mm
- Chiavistello di blocco sull'anta
- Blocco elettromeccanico
- Blocco a spagnoletta
- Fascia orizzontale sulle ante

Specifiche tecniche

Vedere la scheda dell'automatismo



Besam S.p.A. Via Monzoro, 142 – 20010 S. Pietro all'Olmo (MI) Italy
Tel.: +39 02 936 113 11 Fax: +39 02 636 21 16
besamitalia@besam.it • www.besam.com