



AUTOMATISMO PER PORTA SCORREVOLE SEMICIRCOLARE BESAM CMD

L'ingresso prestigioso e funzionale

La porta scorrevole semicircolare Besam CMD permette di progettare l'ingresso in tre dimensioni, aggiungendo la profondità al vano passaggio. Questa variabile conferisce all'ingresso un aspetto elegante e decorativo, rimanendo allo stesso tempo estremamente funzionale.

La porta scorrevole semicircolare Besam CMD può essere adattata per soddisfare le particolari esigenze della clientela, entro i parametri dichiarati.

Una porta scorrevole semicircolare offre un vano passaggio più ampio rispetto ad una porta scorrevole piatta ed allo stesso tempo rende l'ingresso più attraente e prestigioso.

La forma discreta e le dimensioni compatte permettono di integrare facilmente la CMD nel design architettonico della costruzione.

Come tutti gli automatismi per porte Besam, la porta semicircolare CMD è progettata per garantire la massima sicurezza dell'utente.

Automonitoraggio

Il microprocessore, che è il cervello del meccanismo automatico, è dotato di un dispositivo di automonitoraggio che rileva eventuali interferenze o segnali di guasto nel funzionamento della porta. Se il segnale in entrata non corrisponde a quanto programmato, il microprocessore adotta automaticamente le misure necessarie per garantire un funzionamento sicuro. L'elettronica è raggruppata in un'unica unità ed include un programma di autodiagnosi per il rilevamento automatico dei guasti ed è soggetta ad una rigida serie di controlli di qualità prima della consegna.

Design


Il motore, l'unità di controllo, la trasmissione, l'unità di emergenza ed il blocco elettromeccanico sono assemblati in un modulo compatto montato sul profilo di supporto con relativo cassonetto. Il motoriduttore trasmette il movimento alle ante mediante una cinghia dentata. Le ante possono

essere regolate in altezza, lunghezza e profondità. Ruote in plastica e binari di scorrimento in alluminio assicurano un funzionamento eccezionalmente fluido e silenzioso.

Besam CMD è disponibile come solo automatismo oppure completo di cassonetti, ante scorrevoli e vetri fissi. È inoltre disponibile con scorrimento delle ante all'esterno delle parti fisse.

Sicurezza

Besam CMD è disponibile con un'unità di emergenza che apre o chiude automaticamente le porte in caso di interruzione di corrente. Inoltre può essere collegata anche a sistemi antincendio o rilevatori di fumo.

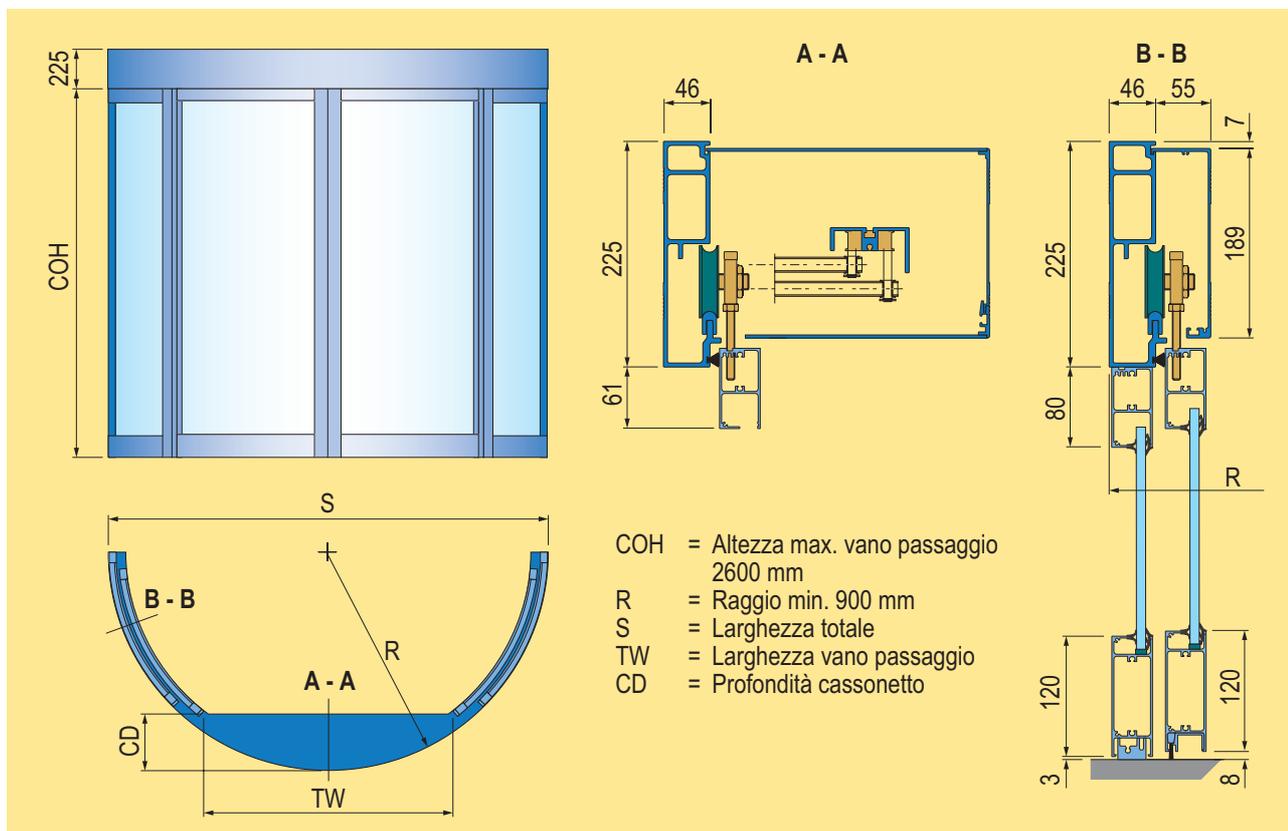

DATI TECNICI BESAM CMD

Equipaggiamento standard

- Automatismo con binario di scorrimento curvo
- Cassonetto curvo realizzato con profili in alluminio
- Ante mobili realizzate con profili di alluminio
- Ante fisse realizzate con profili di alluminio
- Vetro: 4+4 mm stratificato trasparente
Sono disponibili altri tipi di vetro
- Sensore di presenza per la sicurezza della soglia, posto verticalmente ad incasso nella parte superiore

Accessori ed opzioni

- Ampia scelta di organi d'impulso Besam
- Selettori di programma
- Dispositivo elettronico di apertura o chiusura di emergenza
- Pulsante di emergenza
- Pulsante per il controllo manuale della porta.
- Blocco elettromeccanico
- Serratura meccanica
- Trattamento superficiale
 - anodizzazione naturale
 - anodizzazione bronzo
 - verniciatura a polvere (colori RAL)
- Cielino solamente per automatismi per porte interne
- Copertura antipolvere
- Cassonetto resistente all'umidità
- Faretti

Specifiche tecniche

- Alimentazione:
230 V CA, 50 Hz
120 V CA, 60 Hz
- Assorbimento: Max. 250 W
- Velocità di apertura e chiusura:
Variabile individualmente fino a 1,4 m/s
- Temporizzazione porta aperta:
Variabile tra 0 e 60 secondi
- Temperatura ambiente:
da -20° a +50°C
- Peso delle ante:
fino a 100 kg/anta

besam® 

Besam S.p.A. Via Monzoro, 142 – 20010 S. Pietro all'Olmo (MI) Italy
Tel: +39 02 936 113 11 Fax: +39 02 936 21 16
e-mail: besamitalia@besam.it
www.besam.com