SARA LITE

ARJOHUNTLEIGH

Un ausilio semplice per la movimentazione attiva





Questo nuovo ausilio per la movimentazione attiva è stato progettato per soddisfare i bisogni fondamentali per un sollevamento versatile ed intuitivo nell'utilizzo. L'innovativo design e l'ottimo rapporto qualità/prezzo fanno di *SARA Lite* una soluzione accattivante sia dal punto di vista estetico che in termini economici. *SARA Lite* è un bene prezioso per il semplice fatto di migliorare la qualità di vita sia nelle strutture di assistenza e cura che negli ambienti domiciliari. *SARA Lite* si aggiunge a *SARA*³⁰⁰⁰ e *SARA Plus* per completare la gamma di ausili per la movimentazione attiva ArjoHuntleigh.



la stabilità dell'assistito aumentandone

la sicurezza.

sedia a rotelle, alle sedie od alla toilette.

MIGLIORA IN MODO SEMPLI-CE LA QUALITA' DI VITA

Routine assistenziali con più facilità

SARA Lite è un ausilio per la movimentazione attiva alimentato a batteria, espressamente progettato per sollevare ed abbassare assistiti semi-dipendenti ed espletare routine di trasferimento e servizi alla toilette. Il sollevatore può essere manovrato in tutta sicurezza ed efficienza da un solo operatore. Avendo un peso contenuto, pur nella sua robustezza, SARA Lite è una soluzione facile da usare oltre ad avere un'elevata flessibilità per giocare un ruolo importante in una molteplicità di ambienti di assistenza e cura.

Vantaggi per l'assistito

- Ottima stimolazione SARA Lite, progettata per assistiti semi-dipendenti come Carl (cfr. l'ultima pagina della presente brochure), aiuta a stimolare e preservare la mobilità il più a lungo possibile.
- Totale supporto I trasferimenti vengono effettuati in tutta sicurezza e delicatezza con un supporto totale. La fascia dorso lombare a doppio fissaggio massimizza il comfort dell'assistito.
- Extra sicurezza Se un assistito richiede una maggiore sicurezza, la cintura per le ginocchia garantisce che queste stiano in posizione corretta e ben salde.

Vantaggi per l'assistente

- Maneggevole e piu' sicuro SARA Lite rende le routine di assistenza quotidiana più facili e sicure, poichè non è necessario ricorrere ad alcun sollevamento manuale.
- Routine ergonomiche Ogni aspetto dell'ausilio è studiato per garantire ergonomia e comfort nelle routine di lavoro.
- Migliore efficienza I trasferimenti da/per la toilette, la sedia, il bordo del letto o la sedia a rotelle possono essere effettuati in tutta efficienza con il comando a distanza.










SPECIFICHE PRODOTTO

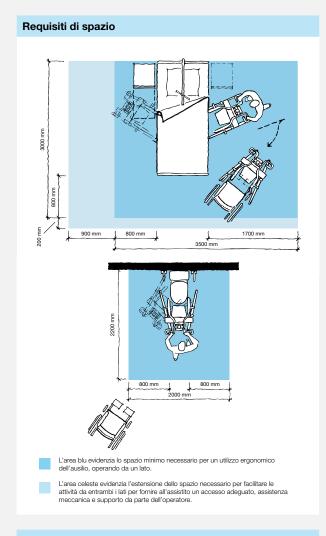

Galleria della Mobilità

Adatto per Carl.



C Carl, che siede su una sedia a rotelle ed ha una scarsa capacità di sostenersi da solo.

Contattare ArioHuntleigh per ulteriori informazioni sulla Galleria della Mobilità™.

Carico di lavoro sicuro massimo Carico di lavoro sicuro massimo Peso 59 kg Lunghezza totale Altezza minima di sollevamento 1030 mm Altezza massima di sollevamento 1628 mm Altezza totale 1200 mm Altezza dello chassis da terra 113 mm Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza Conformità		
Peso 59 kg Lunghezza totale 949 mm Altezza minima di sollevamento 1030 mm Altezza massima di sollevamento 1628 mm Altezza totale 1200 mm Altezza dello chassis da terra 113 mm Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Informazioni sul prodotto	
Lunghezza totale 949 mm Altezza minima di sollevamento 1030 mm Altezza massima di sollevamento 1628 mm Altezza totale 1200 mm Altezza dello chassis da terra 113 mm Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Carico di lavoro sicuro massimo	175 kg
Altezza minima di sollevamento 1030 mm Altezza massima di sollevamento 1628 mm Altezza totale 1200 mm Altezza dello chassis da terra 113 mm Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Peso	59 kg
Altezza massima di sollevamento Altezza totale 1200 mm Altezza dello chassis da terra 113 mm Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Lunghezza totale	949 mm
Altezza totale 1200 mm Altezza dello chassis da terra 113 mm Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Altezza minima di sollevamento	1030 mm
Altezza dello chassis da terra 113 mm Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Altezza massima di sollevament	o 1628 mm
Larghezza esterna a base chiusa 639 mm Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Altezza totale	1200 mm
Larghezza interna a base aperta 820 mm Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Altezza dello chassis da terra	113 mm
Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Larghezza esterna a base chiusa	a 639 mm
Batteria 24V 4Ah Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Larghezza interna a base aperta	820 mm
Una (1) batteria ed un (1) caricabatterie vengono fornite con Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Ruote a basso attrito, ruote posteriori con freni	
Sara Lite Sollevatore Classe di protezione IPX4 Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Batteria	24V 4Ah
Comando a distanza IPX7 L'indicatore BDI visualizza la carica restante nella batteria ed indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	()	
indica quando questa deve essere ricaricata. Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore. Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	Sollevatore	•
Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza		
	Il conta-ore visualizza il tempo totale di utilizzo del motore.	
Conformità	Pulsante di arresto di emergenza e discesa di emergenza	

Sara Lite è conforme all'attuale legislazione e alle norme vigenti applicabili a questa tipologia di prodotti.

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza praevviso.

ArjoHuntleigh, Sara Lite e Galleria della Mobilità sono marchi registrati appartenenti al gruppo ArjoHuntleigh. © Arjo AB, 2008.

ARJOHUNTLEIGH ...with people in mind

ArjoHuntleigh S.p.A Via Tor Vergata, 432 00133 Roma, ITALIA Tel: 06 87 42 62 11

Fax: 06 87 42 62 22

E-mail: italy.promo@arjohuntleigh.com