Scheda tecnica Siena per scale curve. Misure versioni Standard ed Extralarge.

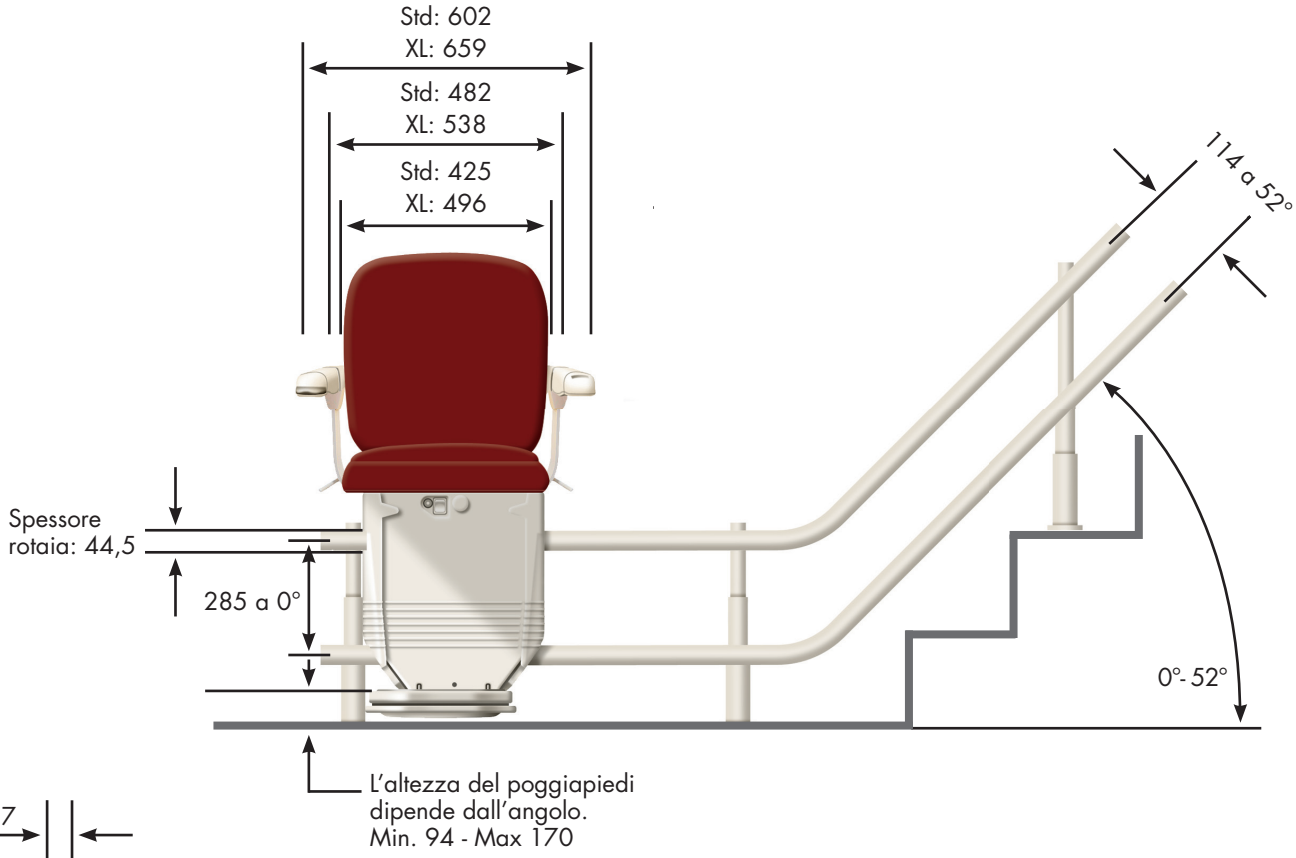

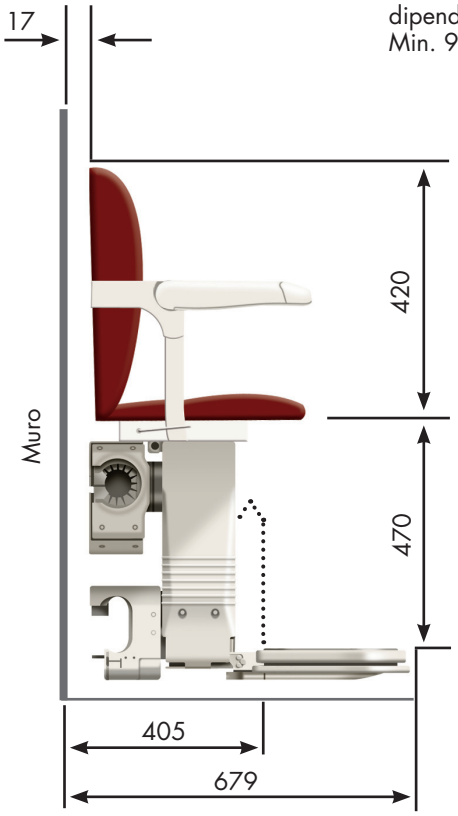

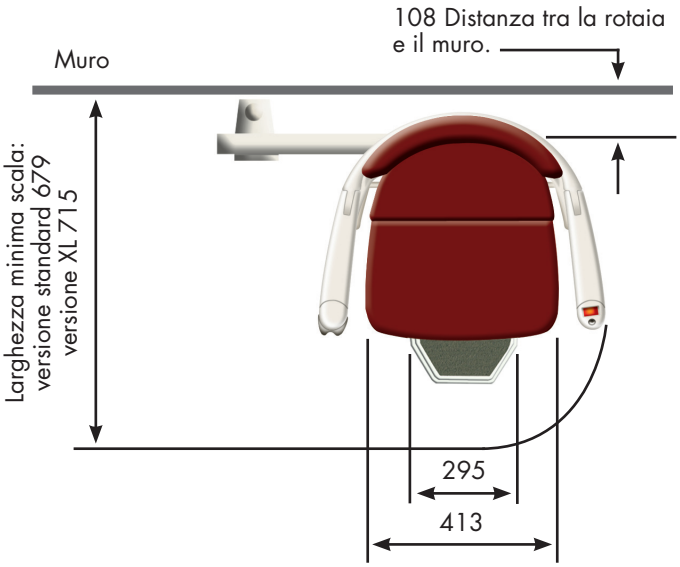

Note sulle dimensioni

Tutte le misure sono in millimetri e si intendono indicative. Le misure relative alla versione Standard sono indicate dalla sigla Std, quelle della versione Extralarge sono precedute dalla sigla XL. La progettazione su misura della rotaia rispetto alle specifiche della scala può portare a misure di ingombro diverse da quelle indicate.

Dati tecnici Siena per scale curve.

Rotaia

COSTRUZIONE:	Due tubi di acciaio paralleli in grado di adattarsi a ogni singola scala.
RIFINITURA:	Vernice epossidica disponibile in 6 colori a scelta.
ANCORAGGIO:	Mediante staffe telescopiche con piastre di appoggio fissate a pavimento e a gradini con tasselli da 8 mm.
LUNGHEZZA:	Minima1,5 metri - Massima da valutare con l'ufficio progettazione e disegni.
SEZIONE ROTAIA:	Diametro 44,5 mm.
DISTANZA ROTAIA DAL BATTISCOPA/CORRIMANO:	Versione lato esterno: minimo108 mm sui tratti rettilinei. Versione lato interno: minimo 108 mm, massimo 200 mm.
ALTEZZA ROTAIA DAI NASELLI DELLA SCALA:	73 mm dalla parte bassa del tubo inferiore.
SPORGENZA ROTAIA RISPETTO ALL'ULTIMO NASELLO DELLA SCALA:	Variabile in funzione della richiesta del cliente.
CABLAGGIO:	Interno.
METODO DI TRAZIONE:	Pignone e cremagliera montata sul tubo inferiore.
DISTANZA TRA I DUE TUBI:	Min. 114 mm (inclinazione 52°) - Max 285 mm (tratto orizzontale).
GRADI DI INCLINAZIONE:	Massimo 52°.

Carrello

COSTRUZIONE:	Telaio in acciaio.
RIFINITURA:	Vernice epossidica.
MOTORE:	Alimentazione a batteria 0,26 kW.
CONSUMO:	0,015 kWh.
COMFORT DI MARCIA:	Partenza e arresto morbidi.
VELOCITA':	0,12 m/sec. La velocità rallenta automaticamente in corrispondenza delle curve.
ELETTRONICA:	Scheda elettronica di controllo.
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:	Il limitatore di velocità blocca il carrello a 0,3 m/sec max. I pannelli di sicurezza su entrambi i lati del carrello bloccano il funzionamento al minimo urto contro ostacoli presenti sulla scala. Il montascale funziona anche in assenza di corrente.
MANUTENZIONE:	E' consigliata una periodicità annuale.
BATTERIE:	L'alimentazione è fornita da due batterie a 12 volt.

Poltroncina

TIPOLOGIA:	Poltroncina disponibile in 2 versioni: Standard e XL, entrambe con piano di seduta girevole in alto. Il seggiolino girevole è disponibile anche in versione motorizzata.
COSTRUZIONE:	Struttura in acciaio con piano di seduta e schienale ergonomici.
RIVESTIMENTI:	Tessuto e finiture in vinile. Imbottitura sfoderabile e lavabile. Rivestimenti ignifughi, conformi agli standard di sicurezza vigenti.
BRACCIOLI:	Braccioli incernierati ripiegabili, rivestiti in materiale soffice al tatto.
COMANDI E INTERRUTTORI:	Joystick azionabile con gesti intuitivi: consente il comando di tutte le funzioni del montascale. Interruttore di accensione sul bracciolo e interruttore di isolamento batteria montato sul carrello.
PORTATA:	135 Kg.

Poggiapiedi

COSTRUZIONE:	Alluminio fuso.
FINITURA:	Vernice epossidica nello stesso colore del carrello.
TAPPETINO:	Moquette con base in lattice conforme agli standard di sicurezza vigenti.
SICUREZZA:	I sensori di sicurezza intorno alla pedana poggiapiedi bloccano il funzionamento in caso di urti contro ostacoli presenti sulla scala.
FUNZIONAMENTO:	Si alza e si abbassa mediante una leva a comando manuale. La leva è sostituibile da un pulsante posto sul bracciolo per il funzionamento automatico.

Altri elementi

RADIOCOMANDI:	Vengono forniti due radiocomandi con pulsanti a pressione costante di salita/discesa per azionare o richiamare la poltroncina.
UNITA' DI RICARICA:	Montata a pavimento o a parete. 24 volt a due stadi.

Qualità certificata

I montascale prodotti da Stannah Stairlifts Limited, installati e sottoposti a test di funzionamento secondo le specifiche indicate dal costruttore, sono conformi alle Normative ISO 9001:2004, alla Direttiva Macchine 2006/42/EC D.L. n° 17 del 27/01/2010, alla Direttiva 2004/108/EC, alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC e alla EN81-40:2008.

NEL QUADRO DELLA NOSTRA POLITICA, MIRATA AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE E PERFEZIONAMENTI TECNICI E DI DESIGN SENZA PREAVVISO. LE ISTRUZIONI PER L'USO VENGONO FORNITE CON OGNI IMPIANTO.
PRODOTTO IN GRAN BRETAGNA DA STANNAH STAIRLIFTS LIMITED. IL MARCHIO E IL LOGO STANNAH SONO REGISTRATI.

www.stannah.it
Stannah ti risponde.
800-226793
Chiamata gratuita
Stannah
Persone di cui fidarsi. Dal 1867.