

# TI SOLLEVO IN AUTO

Gruetta sollevapersone removibile per autovetture • modello storico GSDH • scheda SIVA n. 19550

**110 kg**

Portata massima dichiarata

**15 kg**

Solo gruetta, staffa esclusa

**12 V DC**

Batteria auto, con fusibile

## CARATTERISTICHE VERIFICATE

**Tipologia**

Gruetta removibile per trasferimento carrozzina-sedile auto, e viceversa.

**Portata nominale dichiarata**

110 kg; rispettare le condizioni d'impiego del dispositivo.

**Peso della gruetta**

15 kg; non comprende la staffa dedicata al veicolo.

**Alimentazione**

12 V DC dalla batteria dell'automobile.

**Connessione elettrica**

Cavo bipolare a due conduttori proveniente dalla batteria; linea protetta da fusibile.

**Staffa dedicata**

Costruita su misura per il modello e la configurazione della vettura.

**Montaggio anteriore**

Staffa inseribile ad incastro e removibile a fine utilizzo, secondo allestimento.

**Montaggio posteriore**

Possibile configurazione con staffa che rimane installata sul veicolo.


**Imbracature**

Misure differenti secondo le necessità dell'utilizzatore.

**Compatibilità.** EcoMobyProject riferisce quasi 30 anni di installazioni su vetture molto diverse senza casi di impossibilità riscontrati. La configurazione reale, il punto di inserimento e le modalità di utilizzo vengono comunque valutati e progettati per la specifica autovettura.

# Misure e ingombri

Disegno quotato della gruetta nelle due configurazioni rappresentate. I valori sono espressi in millimetri e si riferiscono alla geometria illustrata.

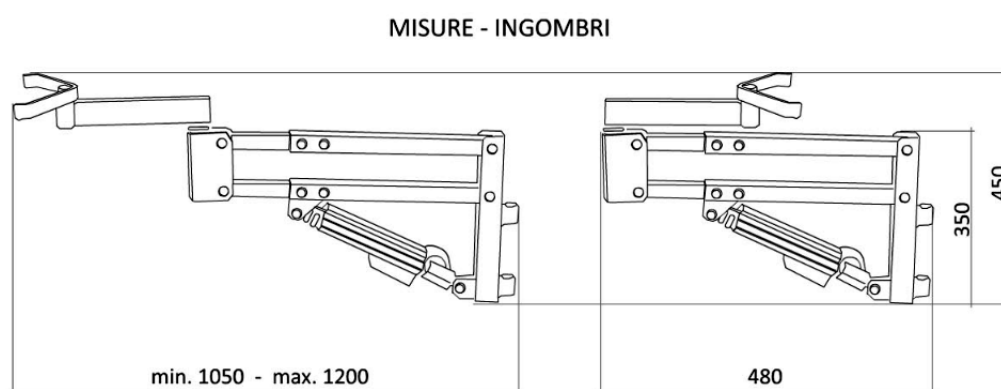

## QUOTE RIPORTATE SUL DISEGNO

### 1.050–1.200 mm

Sviluppo orizzontale indicato nella vista estesa

### 480 mm

Quota orizzontale indicata nella vista compatta

### 350 / 450 mm

Quote verticali indicate nel disegno

## NOTE TECNICHE E DI SICUREZZA

L'alimentazione proviene dalla batteria dell'auto tramite cavo bipolare protetto da fusibile. Il valore del fusibile, la sezione dei cavi, gli assorbimenti e le procedure di installazione devono essere verificati nella documentazione tecnica applicabile al singolo allestimento.

Questa scheda è descrittiva e non sostituisce istruzioni d'uso, valutazione del rischio, documentazione di conformità o verifiche tecniche. Le quote riproducono il disegno fornito dall'azienda; la misura della staffa varia in base al veicolo.