

Elvoron H

Allestimenti e Finiture

Indice

Portfolio	3
Selezione di Cabine	4
Finiture e Accessori	5
Selezione di Porte	6
A battente	6
A battente a due ante	6
Telescopica	7
A soffietto	7
Pulsanti e Chiavi	8
Vano	8
Castelletto e Accessori (optional)	9
Specifiche	10
Informazioni e Dimensioni	11
Garaventa Lift in Italia	12

Portfolio

Gli elevatori sono adatti per edifici su più piani, case mono e plurifamiliari. Elvoron H si integra perfettamente nel contesto esistente. La vasta gamma di accessori, porte, specchi e colori soddisfa ogni esigenza ed è in grado di adattarsi a qualsiasi edificio. Grazie alla sua testata, tra le più ridotte sul mercato, Elvoron H può essere installato anche in edifici dalle altezze ridotte.



Selezione di Cabine

1 Bianco Artico

Pareti di cabina


- Lamiera plastificata Bianco Artico

Pavimento

- Linoleum Nero



Cabina



Pareti di cabina



Pavimento

2 Blu

Pareti di cabina

- Lamiera plastificata Blu

Pavimento

- Linoleum Nero



Cabina
(con specchio a mezza parete)



Pareti di cabina



Pavimento

3 Grigio Perla

Pareti di cabina

- Lamiera plastificata Grigio Perla

Pavimento


- Linoleum Grigio Scuro



Cabina (con specchio a parete
intera)



Pareti di cabina



Pavimento

Optional aggiuntivi

Pareti di cabina

- Lamiera verniciata (Colori RAL a scelta)
- Acciaio Inox lucido
- Acciaio Inox Scotch Brite
- Pareti panoramiche

Pavimento

- Linoleum a scelta
- Graniglia di granito
- PVC in rilievo (gomma a bolli)
- Predisposto per posa a cura del Cliente

Finiture e Accessori

Specchi e Pareti Panoramiche



Specchio a mezza parete



Specchio a parete intera



Pareti panoramiche

Specchi

- Senza specchio (Standard)
- Specchio a mezza parete (Optional)
- Specchio a parete intera (Optional)

Pareti panoramiche

- Pareti panoramiche (Optional)

Illuminazione e Corrimano



Cielino Standard



Corrimano Standard

Illuminazione

- A seconda delle misure di cabina 2 o 4 punti luce (Standard)
- Cielino LED personalizzato (Optional)

Corrimano

- Corrimano in acciaio inox semilucido su una parete (Standard)
- Corrimano su altre pareti (Optional)

Display



Etichetta Standard



Display a colori

Display

- Etichetta con luce di emergenza integrata (Standard)
- Display a colori da 7" con luce di emergenza integrata (Optional)

Sistemi di chiamata di emergenza



Combinatore telefonico



Telefono a muro

Sistemi di chiamata di emergenza

Obbligatori come da normativa EN 81-41

- Combinatore telefonico per linea fissa o GSM (Optional)
- Telefono di cabina applicato a muro (Optional)
- Telefono di cabina in box dedicato (Optional)

Selezione di Porte

Senza porte di cabina – Manovra a uomo presente (Pressione costante)

1 A battente

- Porta a battente a una anta
- Senza porte di cabina (con barriera infrarossi)
- Manovra a uomo presente in cabina con arresto automatico alla fermata



Porta in acciaio cieca



Porta in acciaio con finestra



Porta in alluminio con vetro panoramico

Materiali e finiture

- Alluminio anodizzato naturale (Standard)
- Alluminio con vetro panoramico (Optional)
- Acciaio cieca RAL 7001 (Optional)
- Acciaio colorazione RAL 7001 con finestra (Optional)
- Acciaio tagliafuoco EI60 / EI120 (Optional)
- Acciaio verniciato RAL a scelta del Cliente (Optional)

Apertura e Chiusura della porta

- Manuale (Standard)
- Automatica (Optional)

2 A battente a due ante (per applicazioni interne)

- Porta a battente a doppia anta
- Senza porte di cabina (con barriera infrarossi)
- Manovra a uomo presente in cabina con arresto automatico alla fermata



Con vetro panoramico



Vetrata



Con vetro panoramico

Materiali e finiture

- Alluminio anodizzato naturale (Standard)
- Con vetro panoramico (Optional)
- Vetrata (Optional)
- RAL a scelta del Cliente (Optional)

Apertura e Chiusura della porta

- Automatica (Standard)

Con Porte di cabina – Manovra automatica

3 Telescopica

- Porte scorrevoli in cabina e ai piani
- Manovra automatica



Doppia anta in acciaio inox spazzolato



Tripla anta in acciaio inox spazzolato

Materiali e finiture

- Acciaio inox spazzolato in cabina (Standard)
- Lamiera plastificata simil-inox ai piani (Standard)
- Acciaio inox spazzolato ai piani (Optional)
- Acciaio inox con motivo decorativo (Optional)
- Con vetro panoramico (Optional)
- Colore RAL a scelta del Cliente (Optional)

Caratteristiche

- A due ante (Standard)
- A tre ante, per spazi ridotti (Optional)

Apertura e Chiusura della porta

- Automatica (Standard)

4 A soffietto

- Porta a soffietto in cabina
- Porta a battente a due ante ai piani
- Manovra automatica



Porta a soffietto in acciaio inox spazzolato



Porta a soffietto con vetro panoramico

Materiali e finiture porte a soffietto

- Acciaio inox spazzolato (Standard)
- Con vetro panoramico (Optional)
- Colore RAL a scelta del Cliente (Optional)

Materiali e finiture porte a battente

- Consultare pagina 6

Apertura e Chiusura della porta

- Automatica (Standard)

Pulsanti e Chiavi

Pulsanti di piano



Pulsante di chiamata sul telaio della porta



Pulsante di chiamata a muro con display

Pulsanti

- Pulsante di chiamata sul telaio della porta a battente con luce di presenza (Standard)
- Pulsante di chiamata a muro (Optional)
- Pulsante di chiamata a muro con display (Optional)

Chiavi



Chiave base al piano



Chiave base in cabina

Chiavi ai piani e in cabina

Per abilitare l'utilizzo dell'elevatore ai piani o in cabina.

- Chiave non codificata (Optional)
- Chiave con chip (Optional)
- Chiave di abilitazione per fermata privata (Optional)

Vano

Vano in muratura



Vano interno all'edificio



Vano interno all'edificio

Vano

L'elevatore Elvoron H può essere inserito in un vano in muratura oppure in un castelletto metallico (in questo ultimo caso fornito da Garaventa Lift).

Per conoscere i dettagli dei castelletti consultate pagina 9.

Castelletto e accessori (optional)

Castelletto metallico



Castelletto metallico installato in interno




Castelletto metallico installato in esterno

Pannelli metallici

Per ambienti interni ed esterni.


- Pannelli in lamiera verniciati RAL colore a scelta



Pannelli in vetro


Per ambienti interni ed esterni.

- Vetro trasparente
- Vetro acidato (opaco)
- Vetro bianco satinato
- Vetro fumè
- Stopsol




I castelletti installati in ambienti esterni sono sottoposti a un trattamento di cataforesi.


Accessori




Per esterni



Per interni



Pensilina RAL




Pensilina in vetro

Tetto

- Senza tettuccio
- Tetto piatto (per interni)
- Tetto inclinato (per esterni)

Pensilina

- Colore RAL a scelta
- Vetro




Rampa

Rampa


In alternativa alla fossa e in presenza di sufficiente spazio davanti alla porta d'ingresso del vostro elevatore, è possibile prevedere una rampa. La rampa rende l'ingresso e l'uscita dall'elevatore comodi e senza barriere.

Specifiche

Configurazioni

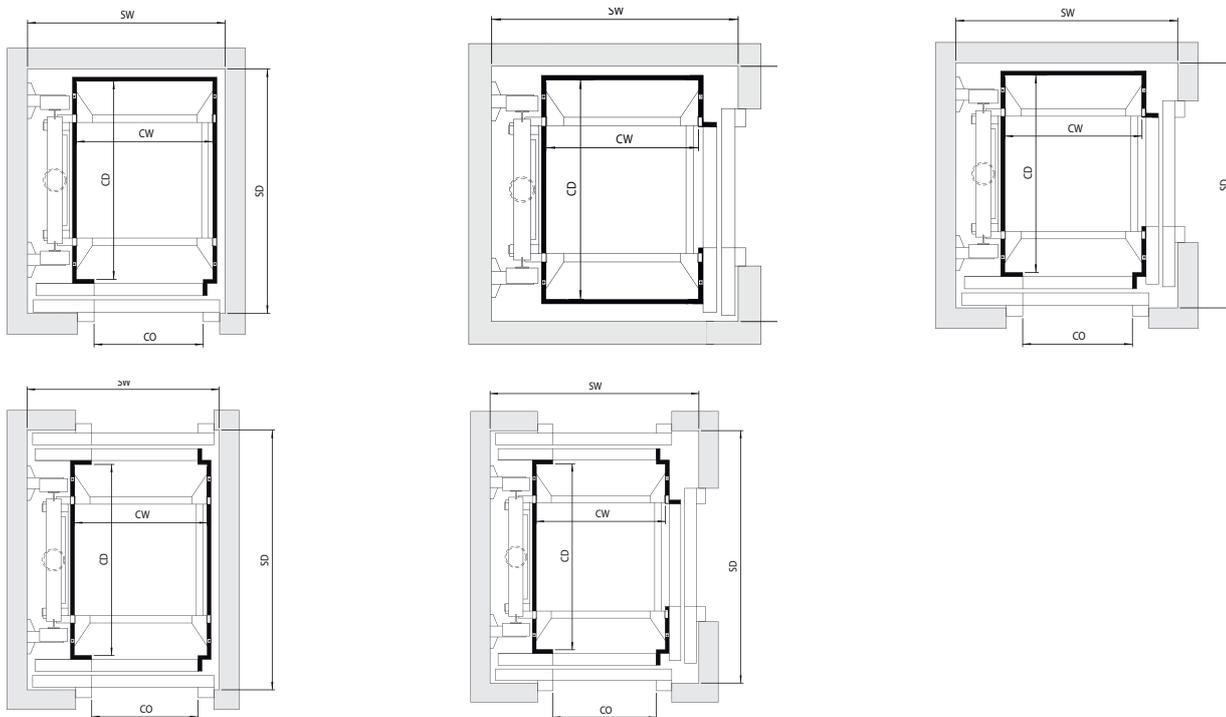


Armadio centraline e quadro




MRC2 (Standard)

- 1550 x 750 x 435 mm
- RAL 7032



Clap (Optional)

- 930 x 700 x 580 mm
- RAL 7032
- Solo per applicazioni in interno



Big (Optional)

- 2100 x 900 x 400 mm
- RAL 7032
- Per elevatori con corsa pari o maggiore a 12 metri

Informazioni e Dimensioni

Informazioni generali

Corsa	Fino a 14 m (optional fino a 20 m)
Altezza di cabina	2100 mm (optional 2000 mm / 2200 mm)
Altezza porta	2000 mm (optional 1900 mm / 2100 mm)
Velocità	0.15 m/s con "Soft Start e Stop" (avvio e arresto dolci)
Alimentazione	Monofase 230 V, 50 Hz (Optional Trifase 3 x 400 V, 50 Hz)
Classe energetica	A

Dimensioni

		Personalizzato	Standard 1	Standard 2	Standard 3
Dimensioni di cabina		Su misura	800 x 1200 mm	1000 x 1200 mm	1100 x 1400 mm
Portata	Standard	-	290 kg	355 kg	420 kg
	Opzionale	fino a 500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
N° Persone		fino a 6	3	4	5
Fossa	Standard	-	140 mm	170 mm	170 mm
	Opzionale	min. 100 mm	100 mm	100 mm	120 mm
Testata	Standard	-	2400 mm	2400 mm	2400 mm
	Opzionale	min. 2200 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm

Desideri un elevatore personalizzato?

Sarà perfettamente su misura per il tuo spazio e in grado di assecondare le tue esigenze.

Chiedi una consulenza gratuita a Garaventa Lift.

**Con la nostra rete di Consulenti siamo presenti in tutta Italia.
In Italia, la sede di Garaventa Lift è:**

Garaventa Lift Srl

Via Pogliano 22-26 · 20020 Lainate (MI) · Italia

T. 02 93 550 750 · **E** info@garaventlift.it · **I** www.garaventlift.it

Numero Verde Gratuito

T. 800 395 385